



INDUSTRIFRIKTION

Asbestfritt friktionsmaterial BK5773

Materialbeskrivning

BK5773 är ett gjutet asbestfritt friktionsmaterial utan metall.

Leveransform

Materialet kan levereras i formgjutna broms- och kopplingsbelägg samt i plattor.


Användningsområde

Standardkvalitet för bromsar och kopplingar i pressar, skivbromsar, broms- motorer slirkopplingar m.m.

Tekniska Data

Friktionskoefficient	0,33
Max driftstemperatur	250°C
Max. tillåten temperatur	400°C
Max tillåtet ytryck kont.	16 daN/cm ²
Max hastighet	20 m/s
Volymvikt	1,8 g/cm ³
Slitstyrka	0,163 cm ³ /Hkh
Draghållfasthet	90 daN/cm ²

Diagram - temperatur - friktionskoefficient

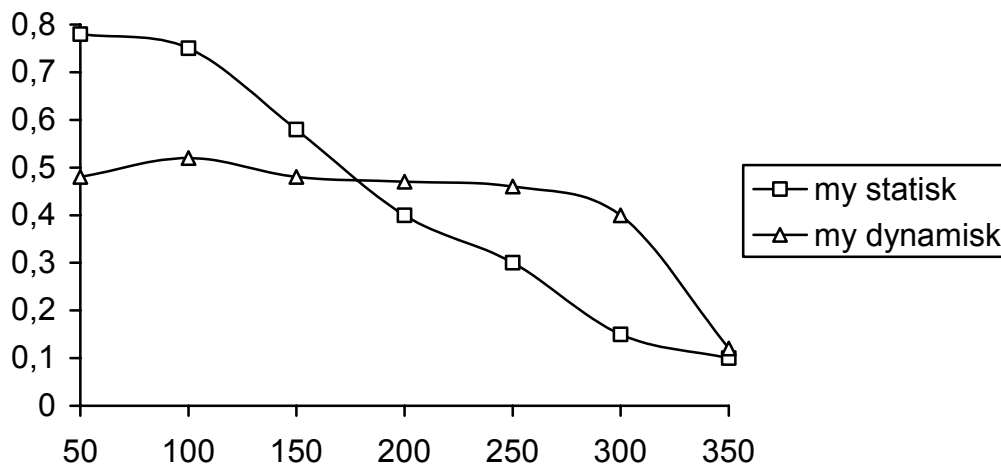

De maximala belastningarna får inte uppnås samtidigt. Ovanstående värden är framtagna under laboratorieförhållanden. Materialet bör testas under verkliga förhållanden för att verifiera funktion och prestanda.



Huvudkontor, Karlstad Tel/vx 054-85 62 00 Fax 054-85 10 58