


Rationalised NG3 Spring Brakes

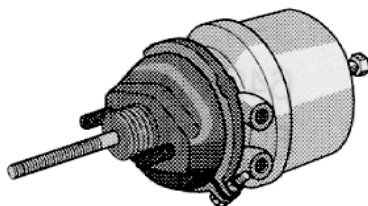

Nu erbjuder Knorr-Bremse

Speciellt för eftermarknaden

- Ersätt mer än 600 olika originalmonterade bromscylindrar
- Ersätt mer än 90% av alla S-kam fordonsapplikationer

. . . . med 11 artikelnummer.

Produktinformation

- 1) "Slutet" ventilationssystem (saknar utvändigt ventilationsrör) minskar risken för driftsstörningar och invändig korrosion samt förenklar installationen.
- 2) 300mm lång, helgängad (M16x1.5) tryckstång. Kapas till önskad längd. (Typ 30 cylindrar har 250 mm lång tryckstång).
- 3) Anslutningar anpassade för att passa antingen M22 Voss eller standard M22 kopplingar
- 4) Levereras komplett med installationskit bestående av gaffelstycke, monteringsmuttrar och anslutningsadapter M22 till M16 (detta kit går att beställa separat, reservdelsnummer I137099).
- 5) Klämringen och cylinderns fjäderdel kan vridas till valfritt läge – inget behov av att lagerhålla vänster/höger-varianter.
- 6) Samtliga bromscylindrar i listan nedan är godkända av TÜV i Tyskland.

Typ / storlek	Version med dammskyddsbricka på tryckstången	
	Typnummer	Reservdelsnr.
16/24	BZ9324	I137272
16/24HF	BZ9325	I137273
20/24	BX9400	I137274
20/24HF	BX9401	I137275
20/30	BX9402	I137276
24/24	BX9519	I137277
24/24HF	BX9520	I137278
24/30	BX9521	I137279
27/30	BZ9559	I137098
30/24HF	BZ9614	I137280
30/30	BZ9657	I137281

Vår nya katalog över rationaliserade NG3 bromscylindrar innehåller detaljerad information och installationsinstruktioner samt över 1200 korsreferensuppgifter.

Vi rekommenderar axelvis bromscylinderbyte!